

TECHNISCHE DATEN

MODELL FLV- FLÄCHENVORHANG FREELINE FREI VERSCHIEBBAR



Modell FLV5 4-läufig



Produktbeschreibung


Maßgefertigte, hochwertige Design-Flächenvorhangtechnik mit frei verschiebbaren Paneelen. Die Vorhangschiene aus Aluminium ist in der Farben Eloxiert E6/EV1 o mit 2, 3, 4 oder 5 Läufen in einer Höhe von 35mm (FLV3) oder 50mm (FLV5) verfügbar. Die Schiene kann an der Wand oder der Decke montiert werden. Rollengelagerte Paneelwagen ermöglichen ein leichtgängiges Verschieben der Paneele. Die Befestigung des Behnags am Paneelwagen erfolgt über ein Kederprofil (FLP) oder mit Klett-/Flauschband (FLK).

Größenbereiche

Abmessungen Führungsschiene

Max. Breite 600 cm

Optional sind Träger in Sonderlängen erhältlich.

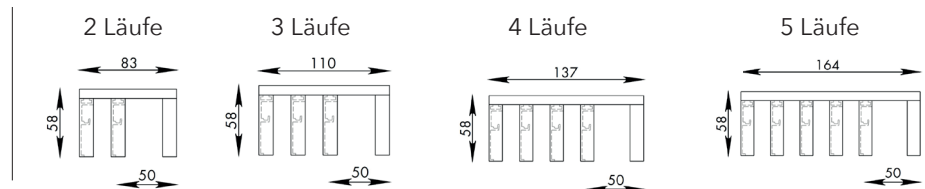

Bedienung

Manuell

Manuelles Verschieben der Paneele am Behang.
Optional sind Magnetgriffe in Silber zur Befestigung am Behang erhältlich.




Montage

Verschraubt


Die Vorhangschiene wird vormontiert ausgeliefert und kann über Klemmstücke direkt an der Wand befestigt werden.

Optional kann die Vorhangschiene direkt mit der Decke verschraubt werden.




Paneelwagen

Paneelwagen Typ FLP (Standard)



Paneelwagen und Abschlussprofil aus Aluminium

Paneelwagen Typ FLK (Optional)



mit Klettpaneelwagen (+Flauschband)


Abschlüsse

Typ AFP (Standard)




Sichtbares Abschlussprofil in Tropfenform aus Aluminium

Typ AFS (Optional)



Saum mit innenliegendem Beschwerungsprofil

Typ AFS (Standard)



Saum mit innenliegendem Beschwerungsprofil

Typ AFP (Optional)



Sichtbares Abschlussprofil rechteckig aus Aluminium

Farben

Farben der Profile/Komponenten

Aluminium Eloxiert E6/EV1



Optionen

Optional sind für das Modell FLV5 Endkappen aus Echtholz in den Farbtönen Kirsche und Walnuss erhältlich.



Stoff-Kollektion

Über 200 verschiedene Artikel

- große Auswahl an verschiedenen Druckdessins und passenden Unis
- Kombination verschiedener Dessins/Unis möglich
- Verschiedene Transparenzstufen, feine Farbastufungen, mehrfarbige Effektgarne, Jacquard-Screens
- Screen Value, schwer entflammbarer Screen aus recycelten PET-Flaschen mit Bronze Standard gemäß Cradle-to-Cradle Certified™ Products Program
- Screen Vision, schwer entflammbarer Screen aus Trevira CS-Garnen mit besonders guter Blendschutzwirkung und hervorragender Sichtverbindung nach Außen, PVC-frei, recyclebar und erfüllt den OEKO-TEX®Standard 100
- Teilweise Schwer entflammbar, B1 gemäß DIN 4102. Trevira CS

Farb- und Qualitätssortierung für verschiedene Anwendungsbereiche im Objekt